


# WDO - Sistema de Revestimiento Dual

El sistema de revestimiento Dual WDO es una base flotante especialmente diseñada para usarse en suelos flexibles como vinilo, alfombras, linóleo y pisos de parquet adheridos. La baja resistencia térmica, proporciona una distribución de calor uniforme, evitando cualquier punto caliente o frío mientras pasa el calor a través del acabado del piso.

SPECIFICHE TECNICHE	
CONTENIDO	4 BASE Y 4 TARJETAS SUPERIORES (CUBRE 2.88m <sup>2</sup> )
DIMENSIÓN	1200mm x 600mm
ESPESOR	PLACA SUPERIOR: 4mm PLACA BASE: 3mm ESPESOR TOTAL: 7mm TOLERANCIA: +/- 0.2mm/7mm
COMPOSICIÓN	MDF, EQUIPADO CON UN ADHESIVO INTERACTIVO
DENSIDAD	770 kg/m <sup>3</sup>
FUERZA DE FLEXION	>40 kg/cm <sup>2</sup>
HUMEDAD	4-10 (%)
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0,047 [m <sup>2</sup> .K.W. <sup>-1</sup> ]
CLASE DE FUEGO, DIN4102	B2

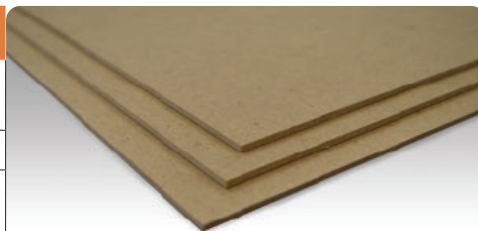

## Termostatos



### 4iE<sup>®</sup> SMART WIFI THERMOSTAT


Para calefacción por suelo radiante y sistemas de calefacción

Conectado a Internet a través de WiFi, se puede controlar desde su teléfono, tablet o computadora, así como con su propia interfaz de pantalla táctil. El 4iE<sup>™</sup> aprende cómo los propietarios usan su calefacción y la forma en que reacciona cada zona- utiliza este conocimiento para sugerir formas de ahorrar energía, como qué temperatura debe establecerse cuando el área no está en uso y cuando la calefacción se puede apagar previamente sin un gran impacto en la comodidad.



#### SmartGeo<sup>™</sup>

Siempre a la temperatura correcta automáticamente, y hasta un 25% menos de energía. ¡Como la magia



#### Facil de usar

Simple y seguro de configurar a través de WiFi, con control a través de teléfono inteligente, tablet o computadora



Termostato de control de energía 3iE



Termostato digital programable tempo